



# MONTAGEANLEITUNG

## FLÄCHENSPIEGEL - UNIVERSAL

### INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2	Montageablauf mit hilfreichen Tipps
Seite 3 - 5	Bohrpläne
Seite 6	Pflegeanleitung

## Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen
4. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
5. Spiegel aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.

### HINWEIS ZU PUNKT 5: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK



Stromanschluss von Trafo zum Wandanschluss

#### ACHTUNG:

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.

**Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.**

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

### HINWEIS ZU PUNKT 5: JUSTAGE DES SPIEGELS

#### Aufhänger für Spiegel



Oberer Aufhänger ist auf Spiegelfläche vormontiert.



Beiliegenden Aufhänger an der Wand montieren und mit Wasserwaage ausrichten.



Aufhänger zusammen stecken.

(Aufhänger müssen nicht zusätzlich miteinander verschraubt werden!)




Beispielbild - Spiegelfläche von hinten


## Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen
4. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
5. Spiegel aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.

### FLÄCHENSPIEGEL JOY 600 MM - 1200 MM (SP ... JO 1)

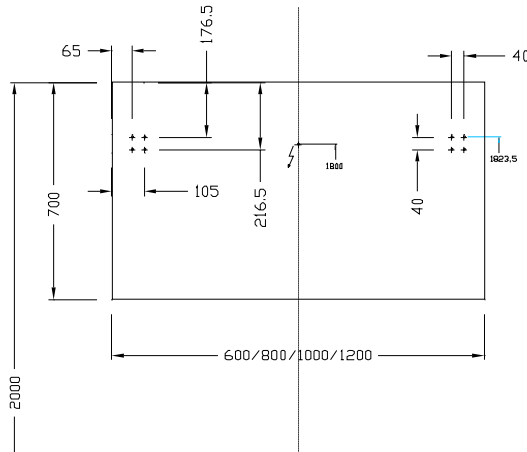


### FLÄCHENSPIEGEL JOY 1300 MM - 1600 MM (SP ... JO 1)

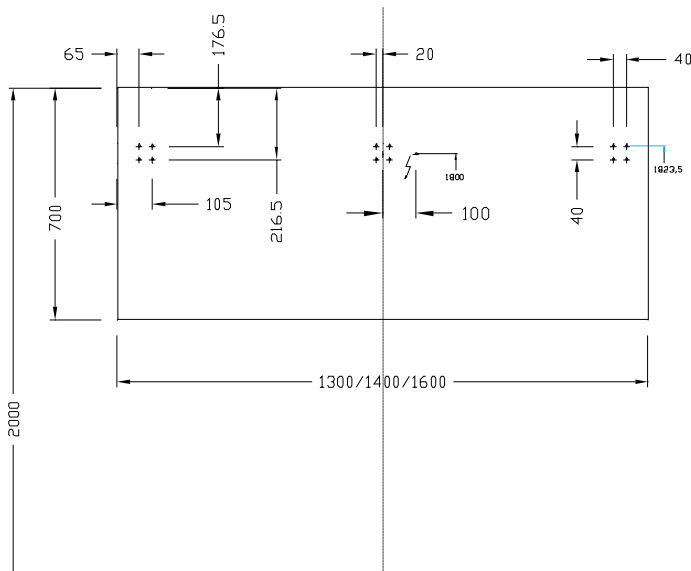


## Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen
4. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
5. Spiegel aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.

### FLÄCHENSPIEGEL CURVE 600 MM - 1200 MM (SP ... UV 1)

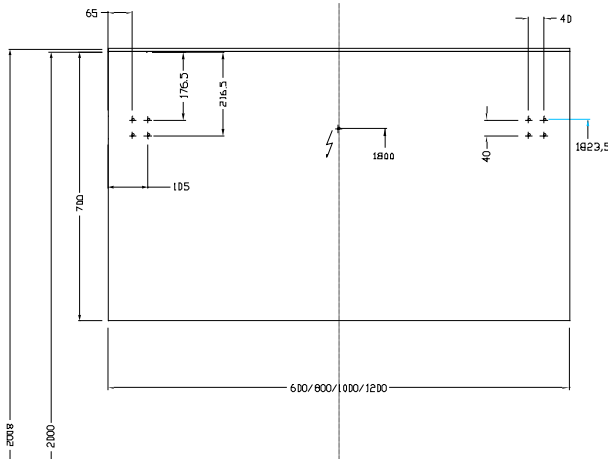


### FLÄCHENSPIEGEL CURVE 1300 MM - 1600 MM (SP ... UV 1)

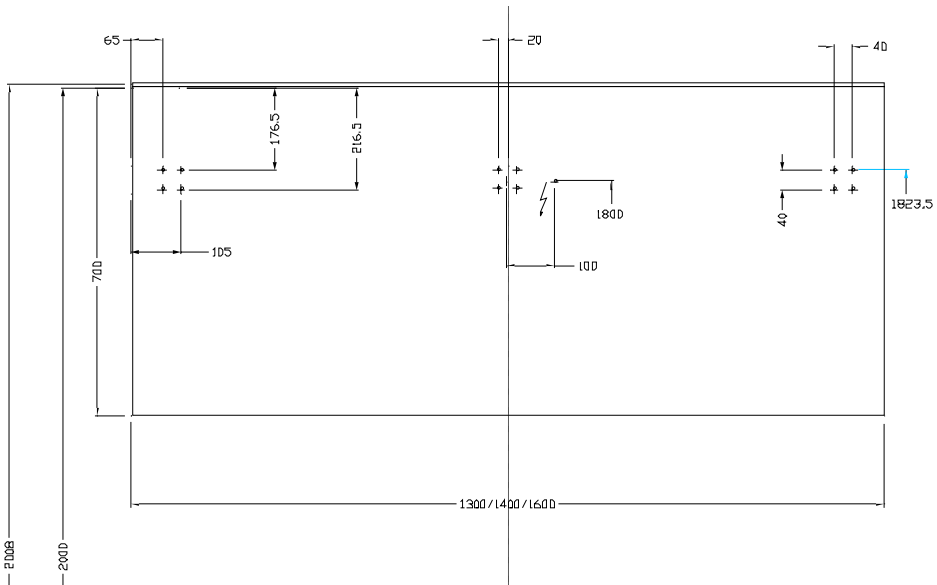


## Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen
4. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
5. Spiegel aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.

### FLÄCHENSPIEGEL SLIM 600 MM - 1200 MM (SP ... UV 3)

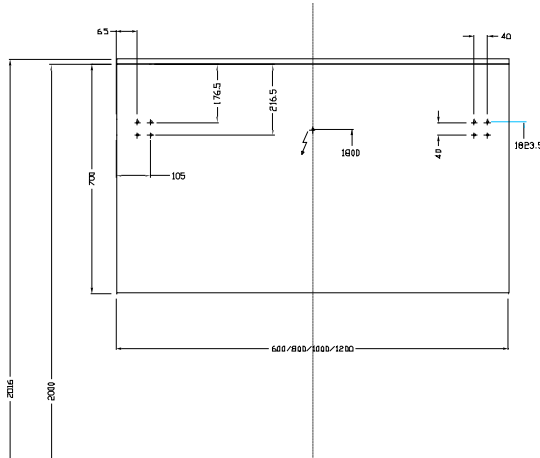

### FLÄCHENSPIEGEL SLIM 1300 MM - 1600 MM (SP ... UV 3)

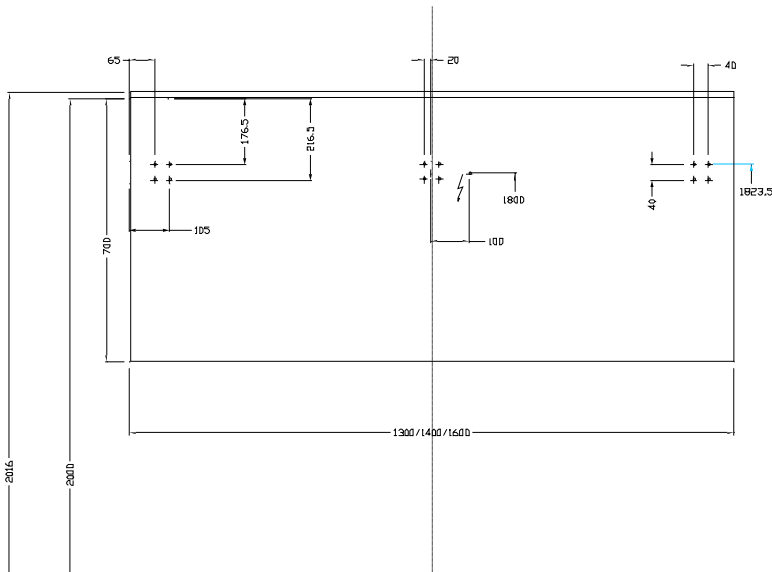


## SPIEGEL

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier **ohne Reinigungsmittel** abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

**Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!**



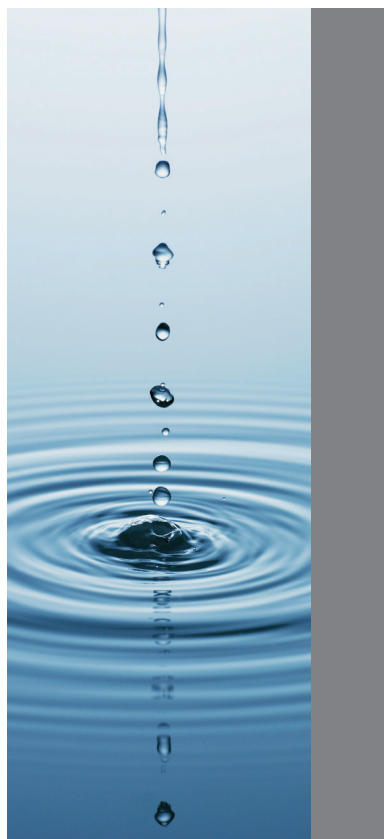

#### HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.

Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## 6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH  
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881  
E-Mail: [info@heibad.de](mailto:info@heibad.de) // Internet: [www.heibad.de](http://www.heibad.de)